


УТВЕРЖДЕНО

Директор



2015г.

Е.Ю. Бричка/

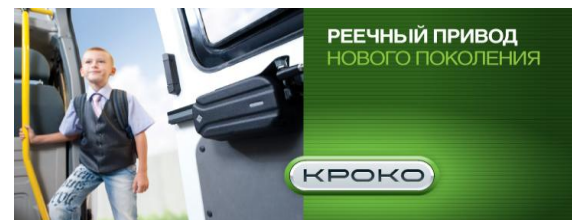

Реечный электропривод КРОКО (Россия) для сдвижной двери

Наименование моделей ТС	*Стоимость комплектации, руб., в т.ч. НДС 18%		
	Эконом	Стандарт	Оптима
Комплектация приводов КРОКО для ГАЗель/Баргузин/Соболь	15 100	15 900	17 200
Комплектация приводов КРОКО для Ford Transit	16 500	17 500	18 900
Комплектация приводов КРОКО для Peugeot Boxer/Citroen Jumper/Fiat Ducato	15 300	16 800	18 200
Комплектация приводов КРОКО для Iveco Daily	15 600	16 900	18 300
Комплектация приводов КРОКО для Mercedes Sprinter 515/Volkswagen Crafter	15 400	17 100	18 500
Комплектация приводов КРОКО для Mercedes Sprinter 413/Volkswagen LT	15 200	16 100	17 500
Комплектация приводов КРОКО для Toyota Hiace	14 800	-	16 200
Комплектация приводов КРОКО для Renault Master	15 400	16 400	17 800
*ПРИМЕЧАНИЕ (состав каждой комплектации):			
1) Привод реечный комплект	+	+	+
2) Комплект рейки с прокладкой	+	+	+
3) Опора комплект	+	+	+
4) Набор крышек для ручек	+	+	+
5) Комплект привода замка (дополнительное открытие двери в ручном режиме)		+	+
6) Пульт ДУ			+
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, руб., в т.ч. НДС 18%	5 000		

Привод КРОКО разработан специально для открытия-закрытия сдвижной двери городской маршрутки.

КРОКО: быстрый, сильный, надежный.

* Привод оборудован мощным и компактным мотором, благодаря которому усилие затягивания двери увеличено с 10 до 20 кг. Новый механизм полностью закрывает даже самые большие сдвижные двери из любого положения.

* Скорость движения двери увеличена до 30 сантиметров в секунду. Теперь любая дверь, закрывается всего за 2 -3 секунды. Это самая высокая скорость для приводов реечного типа.

* Привод оснащен новым шестеренным редуктором. Он рассчитан на интенсивные нагрузки городской маршрутки, где дверь делает до 1 000 открытий и закрытий в день.

* В отличие от традиционного, червячного, новый редуктор - обратимый. Теперь не потребуется выводить привод из зацепления с рейкой специальными рычагами и ручками в аварийной ситуации. После установки привода дверь можно свободно открывать и закрывать вручную. Привод соответствует требованиям ГОСТ Р 41.52 по безопасности, имеет автооткат.

* Настройка ширины открытия двери теперь осуществляется с помощью кнопки, без установки магнитов на рейке. Это занимает считанные секунды.

* Дизайн привода гармонично вписывается в салон любого микроавтобуса. Зубья рейки привода остаются закрытыми. Цветовая гамма деталей выполнена в приглушенных тонах, что делает загрязнения практически незаметными